


# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# R9HKT13

Resi9 - kit goulotte 13M - 2 parties - corps - capot  
- cloisons - capot ERDF

Statut commercial : Commercialisé

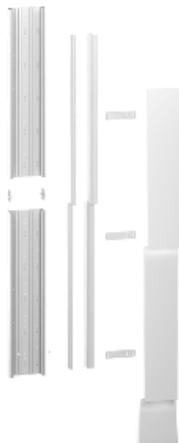

## Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Kit goulotte
Compatibilité de gamme	Resi9 boîtier Resi9 boîtier
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Cloison de compartiment	1 compartiment de 60 mm 1 compartiment de 185 mm
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

## Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Mode de fixation	Avec vis
Fixation du couvercle	Agrafé
Équipement fournis	1 corps de goulotte 1 cloison Lot de 5 clip 1 kit patte de fixation de coffret 2 capot
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102
Hauteur	2600 mm
Profondeur	63 mm
Largeur	254 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

## Environnement

Caractéristique d'environnement	Conforme RoHS
---------------------------------	---------------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------